

СОГЛАСОВАНО:

Заседанием совета МКД № 17 по пр. Металлургов
от "13" февраля 2020 г. № 2

г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 17
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на устройство продухов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 24152,4 руб.
Средства на оплату труда 3564,46 руб.
Сметная трудоемкость 15,48 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2019г.


№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	Осн.З/л	Эк.Маш		З/лМех	Осн.З/л	Эк.Маш			З/лМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Раздел 1. Устройство вентиляционной решетки на продух

1	ТЕР46-03-009-02	Пробивка в стенах проемов размером до 260х260 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Пр. Министров Красноярск, отп. 12.11.10 №237-О 1 Индекс перевода ТЕР в текущие цены 3 кв. 2019 г. (панельные дома) ОЗП=20,72; ЭМ=8,07; ЗПМ=20,72; МАТ=4,68 НР (862,43 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ (917,48 руб.) СЛ (513,79 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ (917,48 руб.)	100 шт.	0,06	2948,91	562,85	2386,06	175,24		176,93	33,77	143,16	10,51	53,3	3,2	
2	ТЕР20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Пр. Министров Красноярск, отп. 12.11.10 №237-О 1 Индекс перевода ТЕР в текущие цены 3 кв. 2019 г. (панельные дома) ОЗП=20,72; ЭМ=8,07; ЗПМ=20,72; МАТ=4,68 НР (2594,04 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2646,98 руб.) СЛ (1482,31 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2646,98 руб.)	1 решетка	6	38,59	18,35	9,46	0,15		231,54	110,1	56,76	0,9	1,78	10,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТСЦ-301-9390	Решетки жалюзийные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода ТЕР в текущие цены 3 кв. 2019 г. (панельные дома) ОЗП=20,72; ЭМ=8,07; ЗПМ=20,72; МАТ=4,68	шт.	6	380,16					2280,96						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2))																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода ТЕР в текущие цены 3 кв. 2019 г. (панельные дома) ОЗП=20,72; ЭМ=8,07; ЗПМ=20,72; МАТ=4,68)																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СГП*0,1502)																
ВСЕГО по смете																

Составил: Главный инженер ООО УСК «Триумф» _____ С.Г. Славский
(подпись, печать, должность, расшифровка)

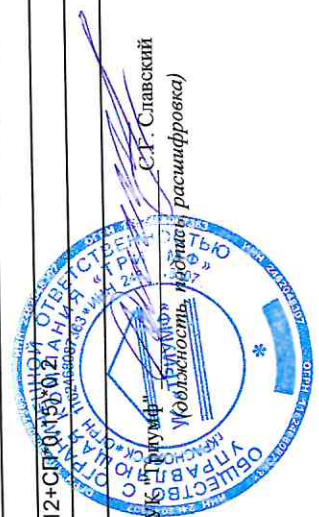

Согласовано: Председатель СМКД № 17 по пр. Металлургов _____ Тоболова Л.В.
(подпись, печать, должность, расшифровка)